

BOREAL- Applique lumière LED



IP44 IP44

W Faible consommation. Led Samsung

CE Norme CE

5 3 ans de garantie

Information technique

Corps en polycarbonate V0 et bras en ABS V0 chromé.

- Contenu de l'emballage :

1 applique
1 pièce multi-fixation
1 boîte de jonction
Caoutchouc UTE

- Type de fixation :



Langnette intégrée pour l'ancrage au verre/miroir

Dimensions et poids de l'emballage

	308	500	700
Largeur (mm)	315	515	715
Profondeur (mm)	75		
Hauteur (mm)	45		
Poids(kg)	0,131	0,201	0,213
Masse brute (kg)	0,192	0,261	0,273

	308	500	700
Kelvin	5700		
Classe d'isolament	CII		
Wattios	6 W	8 W	10 W
Puissance nominale	230 V		
Efficacité énergétique	E		
Vie utile	36.000 h		
Lúmenes	738	985	1217

Dimensions

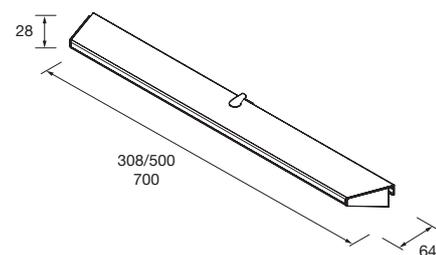

	308	500	700
1	1150 lx	1373 lx	1500 lx
2	474 lx	564 lx	599 lx
3	165 lx	240 lx	205 lx