

CATP 230V-9V ZMS

COFFRET DE PROTECTION THERMIQUE 1 POMPE DE RELEVAGE
MONOPHASÉE AVEC **ALARME INTÉGRÉE**



CATP 230V-9V ZMS

Coffret de protection thermique 1 pompe de relevage monophasée avec **alarme intégrée**

Données techniques

Exécution

Coffret alarme avec protection magnéto-thermique pour 1 pompe de relevage monophasée avec condensateur intégré.

Caractéristiques techniques

Alimentation monophasée 220-240 volts 50/60 Hz

Protection thermique (selon modèle)

Température ambiante de - 5°C à + 40°C

Indice de protection **IP 45**.

⚠ Le CATP doit être installé dans un local sec, abrité du vent et de l'humidité.

Composition

- Coffret plastique **IP 45**.
- Interrupteur marche/arrêt (I/O).
- Voyant buzzer avec bouton "test".
- 2 bornes pour raccordement télécommande (flotteur).
- 2 bornes sortie alarme (contact sec isolé 230V - 10A maxi).
- 2 m de câble + fiche mâle.

| Référence | Plage de réglage A | Poids kg |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| CATP 230V-9V S-ZMS | Livré sans ZMS | 1 |
| CATP 230V-9V ZMS1625 | 1.6 à 2.5 | 1.3 |
| CATP 230V-9V ZMS254 | 2.5 à 4 | |
| CATP 230V-9V ZMS463 | 4 à 6.3 | |
| CATP 230V-9V ZMS6310 | 6.3 à 10 | |
| CATP 230V-9V ZMS1016 | 10 à 16 | |

Dimensions



Options



GYROPHARE 230 VOLTS


Livré avec équerre de fixation



VERRINE

de signalisation de défaut à led (installation sur le dessus de l'armoire).

Exemple d'installation

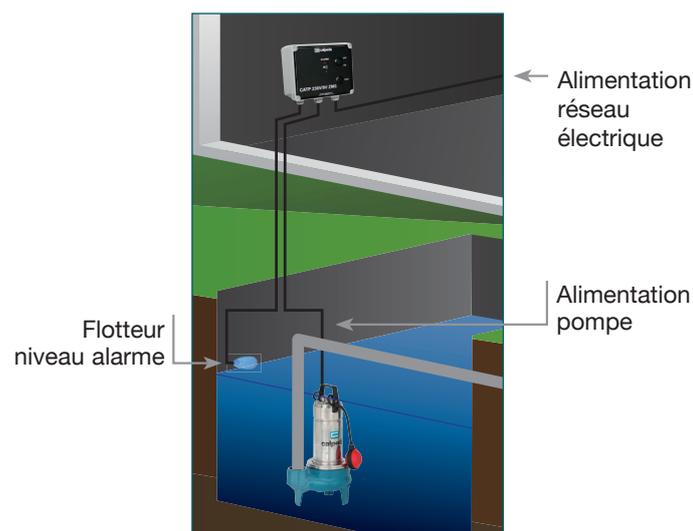

ALARME 230 VOLTS

Comprenant 1 coffret alarme trop-plein 230 volts **CATP 230V ZMS** + 1 flotteur à bille **FBS 2, 10, 20 ou 30 m** de câble + 1 contre-poids **CP2** + 2 colliers de fixation.

| Référence | Longueur flotteur m | Disjoncteur-moteur ZMS | Poids kg |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| AL 2M ZMS...* | 2 | Plage de réglage 1.6 à 16 A | 0.64 |
| AL 10M ZMS...* | 10 | | 1.5 |
| AL 20M ZMS...* | 20 | | 2.6 |
| AL 30M ZMS...* | 30 | | 3.7 |

*Plage de réglage à préciser



Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion