



AV- C 250

Grille avaloir en bordure de caniveau

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 3
CLASSE C250



Vos avantages :

- Pratique** : Cunette collectrice pour adaptation sur PVC Ø400 mm ou installation d'un panier ramasse-boue
- Grande absorption** : grâce à une surface d'avalement accrue et au profil sinusoïdal des barreaux
- Durable** : le cadre est équipé de 4 pattes de scellement pour une installation qui dure dans le temps



Profil A

Profil T

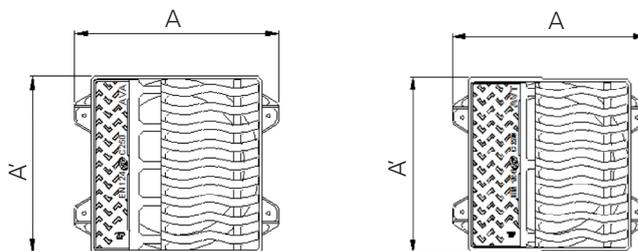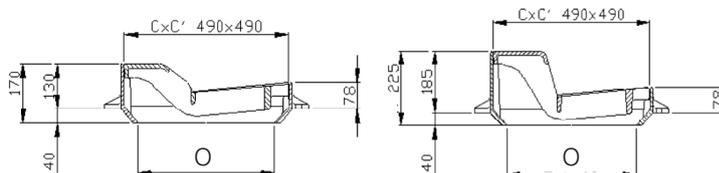

Caractéristiques

- Capot-grille monobloc
- Cunette collectrice Ø 405 mm
- Barreaux verticaux intermédiaires pour la filtration des déchets
- Cadre de la grille incliné pour compatibilité avec caniveau CS

Manipulation

- A l'aide de pic, pioche, ou crochet...

Désignation	Type de cadre	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement Ax'A' (mm)	Hauteur bordure H (mm)	Masse (kg)	Surface d'avalement (cm ²)
AV A	A	510463		Ø 405	607 x 500	85	52	1070
AV T	T	510464		Ø 405	607 x 500	140	63	1200