


## LATTÉ 5 PLIS RÉSINEUX

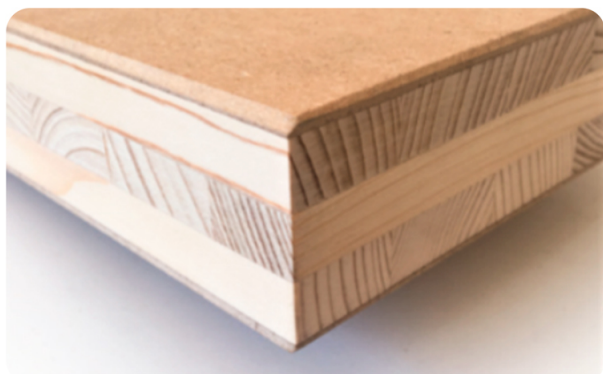

- Panneau réalisé à partir de lattes croisés en épicéa
- Âme homogène et pleine
- Faces HDF permettant tout type de finition ou d'usage
- Stabilité et planéité du panneau grâce à sa conception 5 plis

### Type de faces

2 faces HDF poncées et calibrées  
Épaisseur : 3,5mm avant ponçage

### Construction du panneau

Âme 3 plis / couches croisées  
(longitudinal-transversal-longitudinal)  
Largeur des lattes : environ 32 mm

### Type de collage

Collage intérieur classe 1 IF 20  
Classe d'émission E1

Tolérances dimensionnelles  
Longueur / largeur  $\pm 3$  mm  
Equerrage  $\pm 1$  mm/m

### Production et origine des bois

Production d'origine roumaine ou italienne  
Provenance des bois : Roumanie, Espagne et Italie

### Applications

Agencement, mobilier, portes.

### Recommandation

Il est conseillé de respecter un temps  
de stabilisation des panneaux avant la  
mise en oeuvre  
(taux d'hygrométrie en usine 8/12%)

ÉPAISSEUR	FORMAT 2800 X 1850	FORMAT 2600 x 2070	FORMAT 2800 x 2070	FORMAT 3130 x 1870
19				
22				
25				
30				
38				
50				

Autres épaisseurs et formats sur demande.