



## DISPOSITIF DE FERMETURE


# TI4S080070AV

### REGARD DE CHAUSSEE

Classe D400  
EN124-2 : 2015  
Fonte  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563


#### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :  
☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle** :  
☞ 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- **Revêtement(s)** :  
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit** :  
Marque NF-VOIRIE  
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,  
11, rue Francis de Pressensé  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

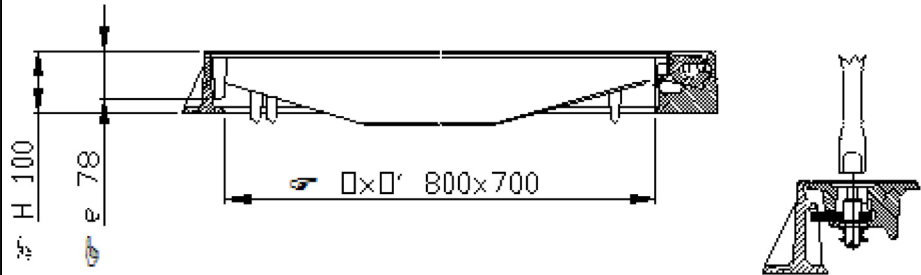

#### PARTICULARITES :

- **Masse(s)** :  
De chaque 1/2 couvercle : 41.5 kg.  
Total du dispositif : 128,935kg.
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit** :  
Assises tripodes.
- **Pression d'appui du cadre** :  
☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Aspect de surface** :  
Couvercle à relief anti-glissant type "Losange".
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre** :  
☞ Assuré par le verrouillage.
- **Type cadre** :  
Rectangulaire monobloc moulé.  
☞ profondeur d'emboîtement :  $e = 78 \text{ mm}$ .
- **Type couvercle** :  
Couvercles articulés avec ouverture à environ  $110^\circ$ .  
Blocage anti-retour à  $90^\circ$  prévenant la fermeture accidentelle.  
Couvercle équipé d'un système de verrouillage par 1/4 de tour. (clé codée non fournis).

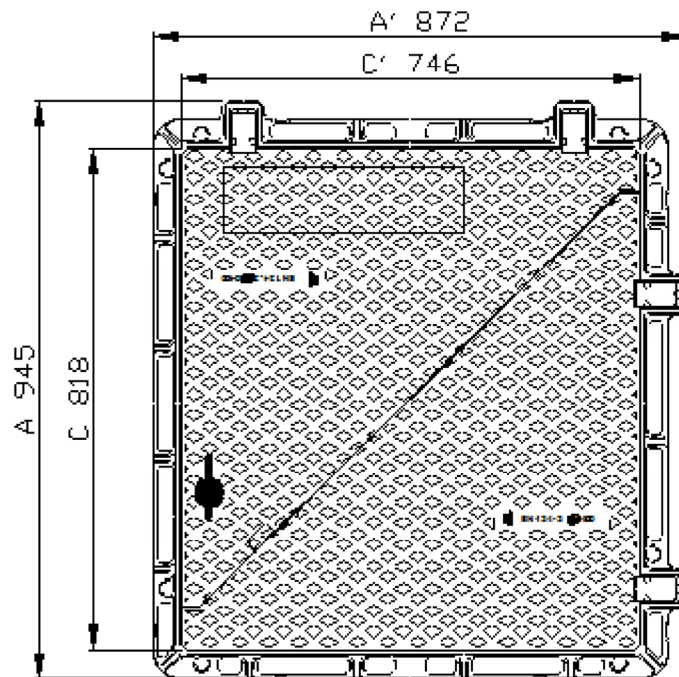

#### MANIPULATION :

Déverrouillage et ouverture à l'aide de la clé codée.

#### OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.  
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

- (☞) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%. - Poids (kg), dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif. - Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

**CONFIDENTIEL :**  
Propriété de EJ EMEA  
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
  
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001  
  
ejco.com

N° Fiche : FT\_514450  
Date MàJ : 21.11.2019  
Edité : 14.12.2019