



## DISPOSITIF DE FERMETURE

**x HR 360LC RBE H150 NF  
C250**

HYDRAULIQUE ROND / GAMME HR

Classe C250  
EN124 : 1994  
Fonte  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563



### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**
  - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle :**
  - ☞ 250 kN selon EN 124.
- **Lieu d'installation :**
  - Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0.2 m sur le trottoir.
- **Revêtement(s) :**
  - Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit :**
  - Marque NF-VOIRIE
  - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
  - 11, rue Francis de Pressensé
  - F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICULARITES :

- **Masse(s) :**
  - Du couvercle : 5.4kg.
  - Total du dispositif : 29,1kg.
- **Aspect de surface :**
  - Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.
- **Type cadre :**
  - ☞ Garde hydraulique  $\geq 6$ mm. Assurant une étanchéité aux odeurs.
  - Monobloc circulaire
- **Type couvercle :**
  - C : diamètre extérieur : 265 mm.
- **Pression d'appui du cadre :**
  - ☞  $p = 5.31 \text{ N/mm}^2$  ( $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ ).

### MANIPULATION :


Le couvercle est équipé d' 1 ou 2 trou(s) de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

### GENIE CIVIL :

Cadre pré bétonné.

### OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.  
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

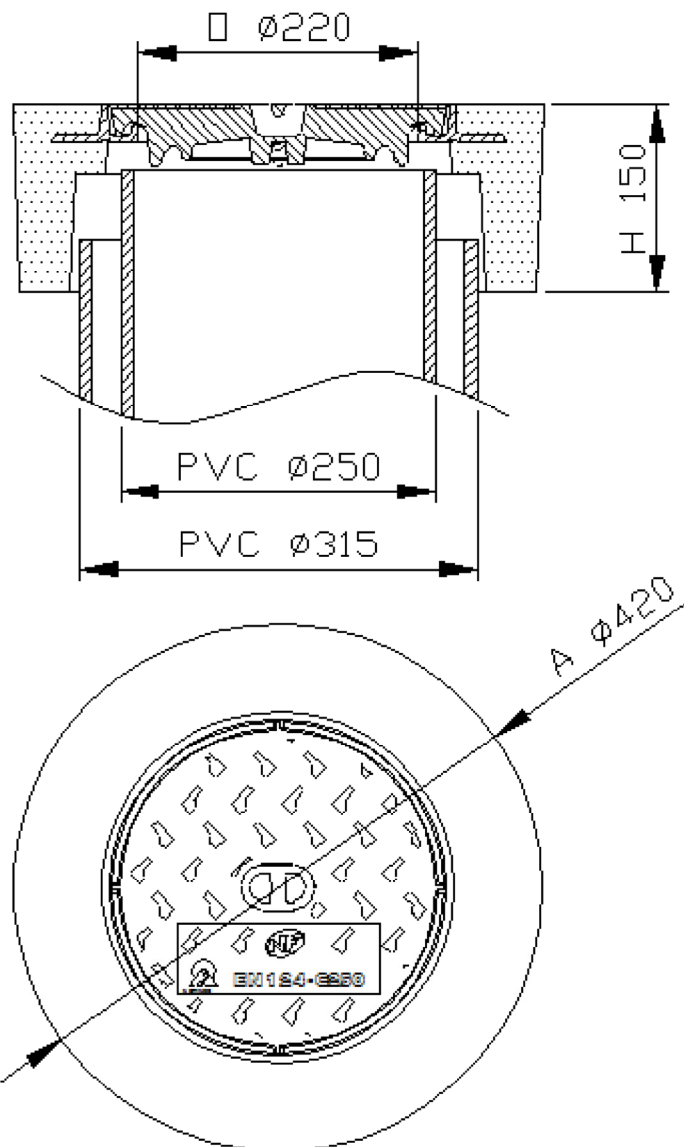

- (☞) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%. - Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif. - Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

### CONFIDENTIEL :

Propriété de EJ EMEA  
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

### EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : NA\_350486

Date MàJ : 21.11.2019

Edité : 16.12.2019