



RBA- C 250

Tampon avec gorge hydraulique pour regard de branchement PVC sur trottoirs ou parking

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 3
CLASSE C250

Vos avantages

Pratique : installation sur tuyau PVC grâce à un joint élastomère qui :

- facilite la mise à la cote en hauteur
- protège le réseau par une étanchéité relative à la terre et aux entrées d'eau parasite

Anti-vol : le couvercle articulé est rendu solidaire du cadre (captif) lors du scellement

Le choix : gamme légère avec un large panel de dimensions et d'options disponibles

Options




Version cadre rond
RBA360 pour aider à la distinction des réseaux



Version non articulée
pour les zones fortement chargées en sable ou autres



Marquage
personnalisé

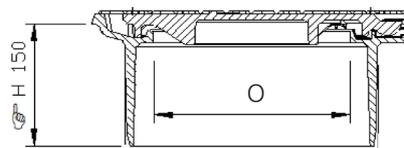

Le saviez-vous ?

GORGE HYDRAULIQUE
Système anti-odeur
contrôlé par la **MARQUE NF 110** pour une garde d'eau de 6mm minimum




Caractéristiques

- Gorge hydraulique (supérieure ou égale) 6 mm
- Cadre carré / tampon rond
- Joint de liaison élastomère fourni
- Scellement béton ou enrobé

Manipulation

- A l'aide de pic, pioche, tournevis ...
- Cadre muni d'une encoche pour soulèvement du couvercle

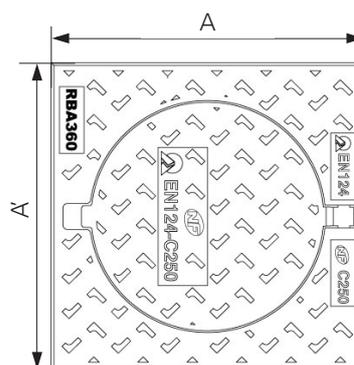

Désignation	Type de cadre	ØPVC	Code article		Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
			Articulé	Non articulé					
RBA 320	<input type="checkbox"/>	Ø 250	350656			Ø 180	320 x 320	150	15
RBA 320 EP	<input type="checkbox"/>		350657		Avec marquage EP				
RBA 320 EU	<input type="checkbox"/>		350658		Avec marquage EU				
RBA 360	<input type="checkbox"/>	Ø 315	350943	350659		Ø 218	355 x 355	150	18
RBA 360 EP	<input type="checkbox"/>		350944	350669	Avec marquage EP				
RBA 360 EU	<input type="checkbox"/>		350945	350671	Avec marquage EU				
RBA 460	<input type="checkbox"/>	Ø 400	350675	350674		Ø 285	460 x 460	150	30
RBA 460 EP	<input type="checkbox"/>		350677	350680	Avec marquage EP				
RBA 460 EU	<input type="checkbox"/>		350618	350682	Avec marquage EU				
RBA 360 R	<input type="radio"/>	Ø 315	350664		cadre rond	Ø 220	Ø 400	192	22