

**Sopratuile® dans sa version standard est un bardeau bitumineux de forme classique (4 jupes), en 8 coloris.**

**Surface : granulés colorés (8 coloris).**



## DESTINATION

➤ Couverture

## SUPPORT

➤ Bois massif

➤ Panneaux dérivés du bois CTB-H ou CTB-X

## Avantages

- ✓ Résistance exceptionnelle aux intempéries, tout particulièrement aux effets du vent
- ✓ Protection contre les effets des rayons UV
- ✓ Léger et esthétique
- ✓ Facilité de mise en œuvre
- ✓ Qualité constante

## ÉLÉMENT PORTEUR


Les éléments porteurs, support des bardeaux Sopratuile®, sont constitués soit de bois massif à voilage jointif, soit de panneaux de contreplaqué CTBX ou de panneaux de particules CTBH (cf. D.T.U 40.14).

## EMPLOI

Sopratuile® réunit une large gamme de bardeaux bitumineux, armés voile de verre, destinés à la couverture des toitures. Sa surface en granulés colorés céramique assure une protection contre les effets des rayons U.V.

Ils offrent des qualités exceptionnelles de résistance aux sollicitations physiques : vent, grêle, neige poudreuse.

## PERFORMANCES

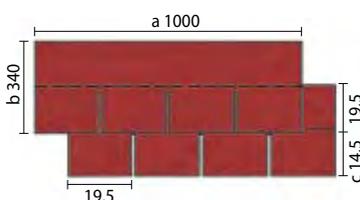

**Épaisseur :** 3,4 mm

**Armature :** voile de verre 125 g/m<sup>2</sup>

**Bitume :** oxydé

## MISE EN ŒUVRE



La mise en œuvre s'effectue sur des toitures de pentes supérieures à 20 % selon les indications du D.T.U 40.14.

Les bardeaux sont mis en œuvre par clouage sur le support continu en bois en respectant le recouvrement défini dans le D.T.U 40-14.

La mise en œuvre s'effectue suivant les préconisations des normes et D.T.U en vigueur ainsi que le Guide de Pose Sopratuile® de SOPREMA.

## NUANCIER



## RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

Bardeau conforme au D.T.U 40.14.

Bardeau conforme au Référentiel de certification 057 de la marque NF-CSTB.



## MARQUAGE



## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Sopratuile® Colle

p.93

Clous

p.93

PRODUIT	CODE	DÉTAIL	EN SAVOIR +
<b>Sopratuile®</b> Bardeaux par paquet : 21 (3,05 m <sup>2</sup> ) Poids : 32 kg Paquets par palette : 44 (134,2 m <sup>2</sup> )	<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center;">00033950</div>	Surface à traiter : .....m <sup>2</sup> Consommation : .....	