

GTS 10 XC

Description	
Ligne de produits	Artisanat/Industrie
Nouveauté	
Titre	Scie circulaire de table GTS 10 XC Professional
Positionnement	La scie polyvalente d'une puissance de 2 100 W
Avantages de l'utilisateur	Puissant moteur de 2 100 W avec frein moteur, démarrage progressif, protection contre les surcharges et régulation électronique constante pour les applications les plus exigeantes
Avantages de l'utilisateur	Utilisation polyvalente grâce au chariot coulissant intégré à la rallonge et à l'extension latérale
Avantages de l'utilisateur	Couteau diviseur escamotable sans outil pour réaliser des coupes cachées
Autres avantages	Butée parallèle auto-ajustante pour des coupes précises
Autres avantages	Hauteurs de coupe jusqu'à 79 mm, capacités de coupe jusqu'à 635 mm à droite et 250 mm à gauche de la lame
Autres avantages	Rangement sûr pour une lame de scie supplémentaire, pour les outils de montage et pour les accessoires (p. ex. poussoir de sécurité, butées, adaptateur d'aspiration) directement sur le bâti
Autres avantages	Raccords pour l'aspiration des poussières sur le capot de protection et au dos de l'outil
Autres avantages	Lame de scie carbure à 24 dents pour une progression de travail rapide
Autres avantages	Pre-Cut Locator pour un marquage précis de la coupe


Image produit




Symbole



Croquis coté



Autres objets numériques

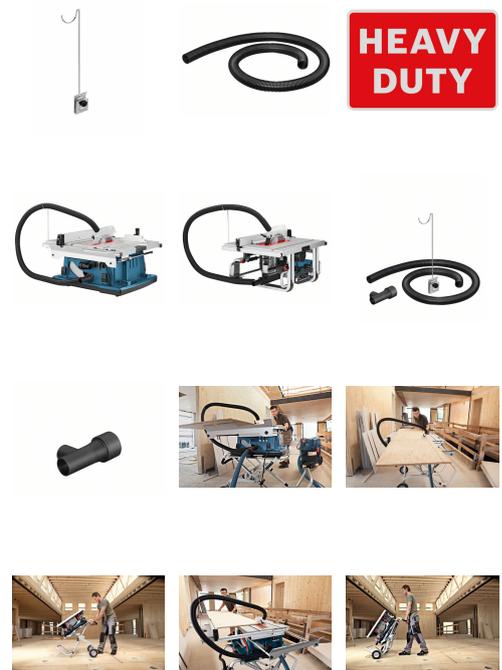

GTS 10 XC

Description

Autres avantages	Poignées de transport intégrées
Nouveau pour impression	
Sous-division catégories de produits	Scie sur table

Caractéristiques techniques

Taille de la table	584 x 759 mm
Régime à vide	3200 rpm
Diamètre de la lame	254 mm
Hauteur de coupe	79 mm
Ø alésage	30 mm
Réglage d'inclinaison	47 ° G / 1 ° D
Poids	35 kg
Capacité maxi. de coupe, à droite	635 mm
Capacité maxi. de coupe, à gauche	250 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 98 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 111 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
-----------------	---

CSO Selection

Order No. 1	0 601 B30 400
EAN-Code	3165140509480
Scope Of Supply	Adaptateur d'aspiration (2 610 015 509) Butée angulaire (2 610 015 508) Butée parallèle (2 610 016 851) Lame de scie 254 x 30 mm Coulisseau (2 610 015 022) Rangement pour lame de scie supplémentaire
Numéro Baretool	3601L30400
SOL Date	01.09.2011

Autres objets numériques



Figure d'application



22.05.2017 17:25:45

RBFR - Frankreich - French